



SERVIRENT®



Cod. Artículo: SR20-00PL



DYNAPAC
FAYAT GROUP

Placa Compactadora DFP9

DESCRIPCIÓN PRINCIPAL

Protegido de la arena y las piedras, el accionamiento de la correa, totalmente cerrado, maximiza la vida útil de los componentes como la correa en V. Mientras que el bastidor tubular protege el generador hidráulico y soporta las condiciones de trabajo más duras durante la vida útil de la bandeja.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESOS

Peso operativo	91 kg
Peso neto	90 kg

COMPACTACIÓN

Frecuencia	90 Hz
Fuerza centrífuga	18 kN

TRACCIÓN

Pendiente superable max.	30 %
Velocidad de trabajo max.	25 m/min

MOTOR



Fabricante/Modelo	Honda GX 160
Emisiones	Stage V /CARB Phase III
Tipo	Gasolina refrigerado por aire
Arranque	Manual
Número de cilindros	1
Consumo de combustible	1,1 L
Capacidad del tanque de combustible	3 L
Potencia	3,6 kW (4,8 Hp) a 3600 rpm

SISTEMA DE TRANSMISSION

Tipo de arranque	Partida Retráctil
------------------	-------------------



SERVIRENT®

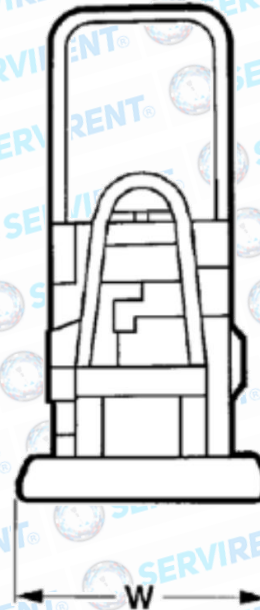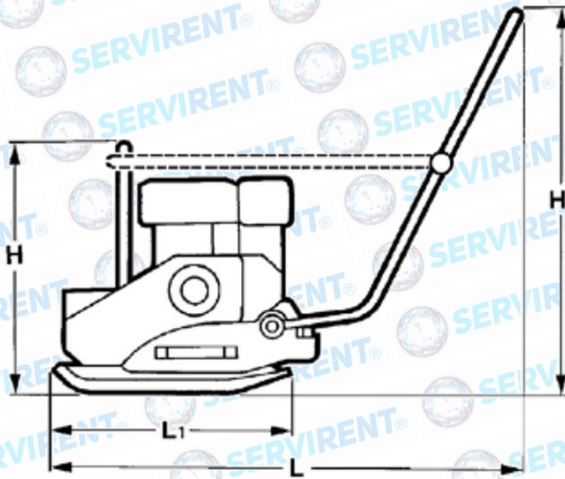

DIMENSIONES

H. Altura	535 mm
H1. Altura	915 mm
L. Longitud	1115 mm
L1. Longitud	558 mm
W. Ancho placa base	450 mm

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- Placa base alta resistencia
- Manillar abatible anti-vibraciones
- Manillar desmontable
- Parada automática por bajo nivel de aceite
- Tapa protectora de correa
- Asas de transporte
- Único punto de elevación