



SERVIRENT®



Placa Compactadora DRP20DX

DESCRIPCIÓN PRINCIPAL

DYNAPAC DRP20DX triple disco, el triple disco está diseñado para uso horizontal y vertical y se utiliza en el eje trasero. Su tecnología:

- Ofrece tecnología moderna, rendimiento óptimo y calidad duradera.
- El cambio hidráulico, el acoplamiento estable y el chasis cerrado cumplen con los estándares de fiabilidad.
- También está disponible la opción de triple disco.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Modelo	DRP20DX
Potencia	3,1 kilovatios @ 3000 rpm
Amplitud	1,3 mm
Frecuencia	80 hz
Fuerza centrífuga	35 kN
Pendiente superable max	32 %
Velocidad de trabajo max.	27 m/min
Transmisión	Mecánica
Fabricante/Modelo	Hatz 1B20
Emisiones	Stage V
Tipo	Diésel refrigerado por aire
Número de cilindros	1
Capacidad del tanque de combustible	3 l
Peso neto	222 kg
Peso operativo	225 kg



SERVIRENT®

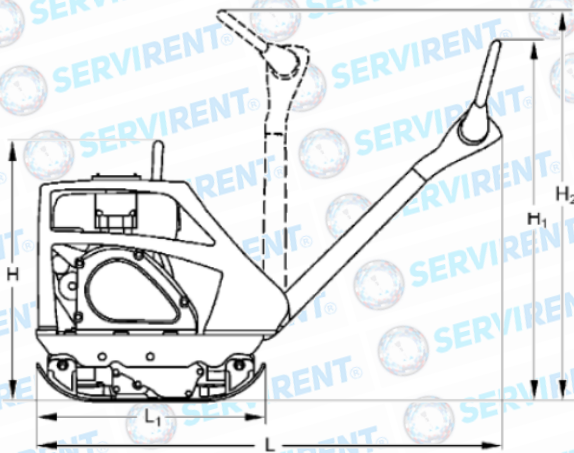

DIMENSIONES	
H. Altura	688 mm
H1. Altura	820 mm
H2. Altura	1220 mm
L. Longitud	1510 mm
L1. Longitud	762 mm
W. Ancho placa base	600 mm

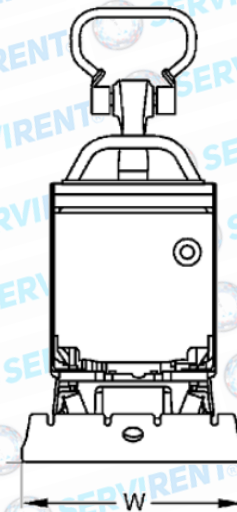

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- Mango de control con aislamiento de vibraciones.
- Mango de control regulable en altura.
- Bloqueo del mango de control en posición de transporte y de trabajo.
- Protección de marcha atrás.
- Placa base altamente resistente al desgaste.
- Capucha protectora envolvente.
- Protección total para correas trapezoidales.
- Elevación de un punto.
- Descompresión automática.
- Arrancador de retroceso.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Estera de adoquín.
- Ruedas de transporte a prueba de pinchazos (+5kg).
- Kit de servicio.