



SERVIRENT®



Cod. Artículo: SRBS1.5-00



BESTFLOW

Bomba Sumergible VM 05-15

DESCRIPCIÓN PRINCIPAL

Bomba sumergible con impulsor vortex y paso libre de sólidos hasta 15 mm de diámetro. Sus aplicaciones más frecuentes son el bombeo de aguas de inundación, desechos civiles e industriales. Se suministra con 5 m de cable sumergible en Neoprene.

Monofase 230V - 50Hz	HP	I (Amp)	Q = Caudal	m ³ /h l/min	0	3	6	9	11
VM 05-15/G	0,5	3,0	H (m)		8,4	7,8	6,9	5,4	3,5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Modelo	VM 05-15
Potencia	0.5 HP
Voltaje	220V – Monofásico – 50 Hz
Caudal máximo	150 L/min



SERVIRENT®



CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

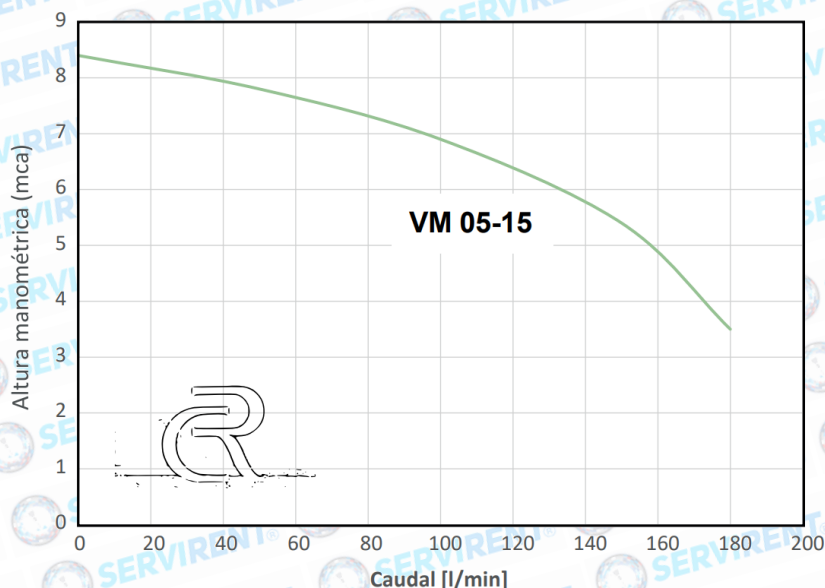

Impulsor vortex

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cuerpo de bomba en hierro fundido.
- Sello mecánico grafito-cerámica.
- Protección IPX8.
- Sólidos 15 mm diámetro máximo.
- Conexión 3/4" - 1" - 1 1/4".
- Interruptor de nivel.