



SERVIRENT®



Cod. Artículo: SRRC-00



Rodillo compactador DTR75D

DESCRIPCIÓN PRINCIPAL

DYNAPAC tiene un diseño aerodinámico, lo que permite el acceso a lugares angostos. Los rodamientos permanentemente lubricados y su sistema de vibración externa significan menos servicio y mayor confiabilidad.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	COMPACTACIÓN
Amplitud	0.50/0.25 mm
Fuerza centrífuga	25 kN
Frecuencia de vibración	63/63 Hz
	TRACCIÓN
Speed 1, forward	5.90 km/h
Speed 2, forward	2.50 km/hr
Max. pendiente superable sin vibr.	40 %
Max. pendiente superable con vibr.	35 %
	MOTOR
Fabricante/Modelo	Kohler KD15-440
Capacidad del depósito de combustible	4,3 L
Consumo de combustible l /h, avg	1.6 L
Capacidad depósito de agua	60 L
Potencia	8,4 hp (6.3 kW)
Tipo de combustible	Diesel
	SISTEMA HIDRÁULICO
Tipo de arranque	Eléctrico/manual
Vibración	Hidrostático
Freno de servicio	Hidrostático
Freno de estacionamiento	Hidromecánico delantero + trasero
	PESO
Peso operativo	740 kg
Peso neto	710 kg
Carga por eje, media	370 kg




SERVIRENT®

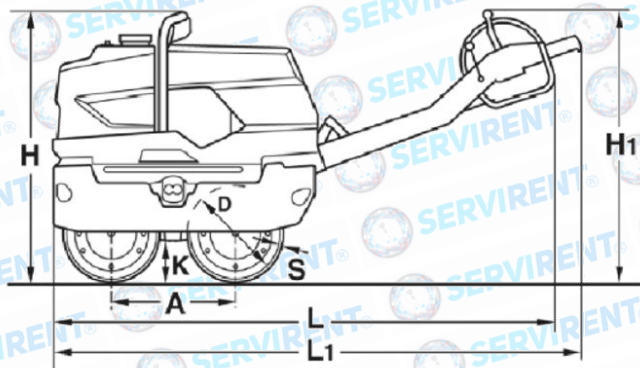

DIMENSIONES

A. Distancia entre ejes	500mm
B. Ancho	720mm
C. Altura libre	210mm
D. Diámetro del tambor	400mm
H. Altura	1100mm
H1. Altura	1700mm
K. Distancia libre al suelo, modulo delantero	155mm
L. Longitud	2030mm
L1. Longitud	2130mm
O. Saliente	35mm
S. Espesor de tambor	8mm
W. Ancho del tambor	650mm

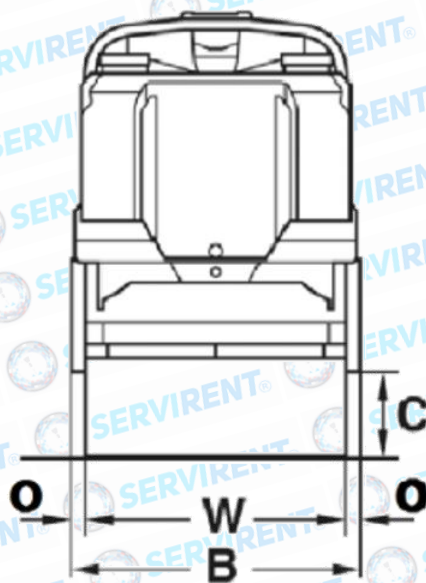

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- Doble amplitud.
- Regulación de vibraciones y aceleración en la barra de dirección.
- Control de velocidad infinitamente variable.
- Impulsión de vibración hidrostática.
- Accionamiento de desplazamiento hidrostático.
- Control de seguridad que incluye freno de mano automático.
- Barra de dirección ajustable en altura y de baja vibración.
- Protección de marcha atrás en la barra de dirección.
- Sistema de rociadores de agua, ajustable.
- Dos raspadores para cada tambor.
- Señal de advertencia de bajo nivel de aceite.
- Contador de horas.
- Elevación de un punto.