



SERVIRENT®



Cod. Artículo: SR40-00PL



DYNAPAC
FAYAT GROUP

Placa Compactadora DRP25D

DESCRIPCIÓN PRINCIPAL

Cuando se trata de grandes superficies, las potentes DRP y DRQ de Dynapac son ideales para el trabajo: tracción y compactación más fáciles. Gracias a su diseño robusto y a su carcasa rígida, es fácil enfrentarse a condiciones extremas.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	COMPACTACIÓN
Amplitud	1.4 mm
Frecuencia	80 Hz
Fuerza centrífuga	40 kN
	TRACCIÓN
Pendiente superable max.	32 %
Velocidad de trabajo max.	27 m/min
	MOTOR
Fabricante/Modelo	Hatz 1B20
Tipo de motor	Monocilindrico refrigerado por aire
Tipo de combustible	Diésel
Capacidad del tanque de combustible	3,0 L
Consumo de combustible	0.7 l/h
Potencia	3.1 kW (4.2 Hp)
	SISTEMA DE TRANSMISION
Tipo de Arranque	Electrico/manual partida retráctil
	PESOS
Peso neto	277 kg
Peso operativo	280 kg




SERVIRENT®

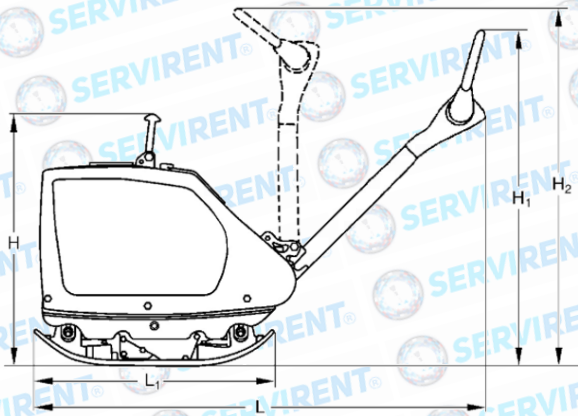

DIMENSIONES

H. Altura	700 mm
H1. Altura	1030 mm
H2. Altura	1150 mm
L. Longitud	1405 mm
L1. Longitud	762 mm
W. Ancho placa base	600 mm

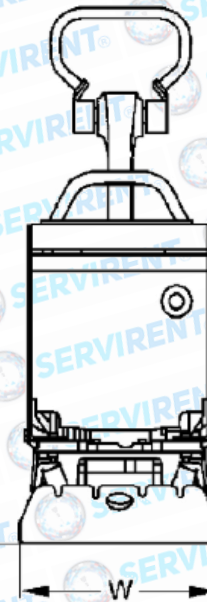

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- Agarre antivibratorio.
- Palanca de control con altura ajustable.
- Bloqueo de palanca de control en posición de transporte.
- Protección en marcha atrás.
- Placa base altamente resistente al desgaste.
- Cubierta de protección.
- Protección total de la correa.
- Descompresión automática.
- Punto de elevación con gancho.
- Horómetro.
- Recoil starter.
- Electric starter.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Ruedas de transporte a prueba de pinchazos.
- Placa Vulkollan.